

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.

Enclosed CANOPY SHELTER 10FT 8IN X 20FT














Description

A-frame garages/sheds have powder-coated steel frames and UV-protected covers

Unpacking

After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.

Please check the following parts list first before you start assembly. Be sure that all parts listed below are in the package.

Parts no.		Description	Qty
1		Beam pole (68"L)	8
2		Cross bar (77.5"L)	9
3		Leg pole (1920mm,Φ34)	8
A		Corner connector(Φ38)	6
B		Centre connector (Φ38)	6
C		Foot (plastic)	8
△		Bungee	104
△		Peg	4
△		Peg(0.24x7")	8
△		Guy line	4
△		Sidewall	2
△		Endwall	2
△		Roof	1


Model	Length (ft)	Width (ft)	Side Height (ft)	Center Height (ft)	Leg Diameter (In)	Cover Material
11C540	20	10'8"	6'8"	9'9"	1 3/8	6 OZ Polyethylene

General Safety Information


▲ WARNING

- Never stay inside canopy during any lightning storms within area.
 - Maximum wind velocity exposure for canopy is 3MPH. Stand wind above 30MPH canopy may fly away.
 - Anchor bolts designed for solid earth. Do not use in loose sand.
 - Never rest of hand any object from of canopy. It is not designed to support any object. Failure to observe this warning may cause collapse of canopy and injury to occupants.
 - Remove any snow immediately from top of canopy. Failure to observe this warning may cause canopy to collapse causing damage or injury to occupants.
 - Never use any flame or fire inside canopy. Do not use any petroleum heaters inside canopy.
 - Keep all flame and heat sources away from the canopy fabric. It is not fire proof. The Fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.
- Canopy not designed to support snow loads.


Assembly

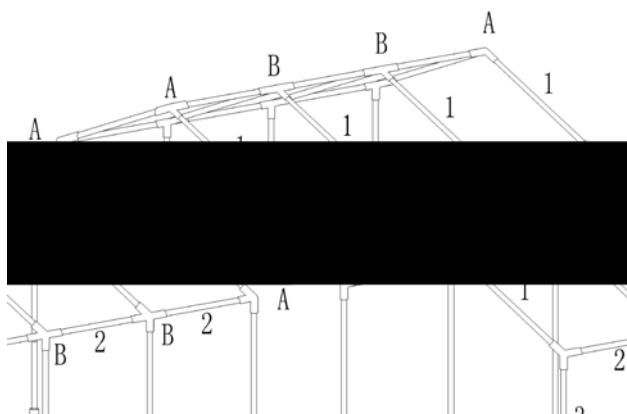


1. Place all corners, No.1 and No.2 pipes on the ground as shown

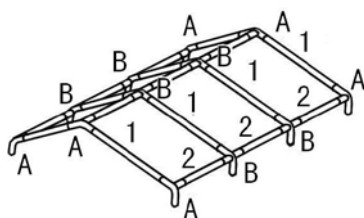



2. Start from the center and complete the center frame. Then assemble each side. Connect all pipes and corners.



3. Lift one side of canopy top and insert legs No.3.




4. Place tarp over frame then lift up the other side and insert legs.

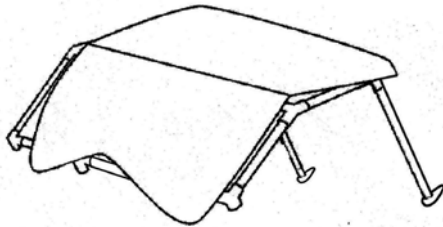


5. Use bungees tie sidewalls and end walls to frame.



INSIDE VIEW



OUTSIDE VIEW

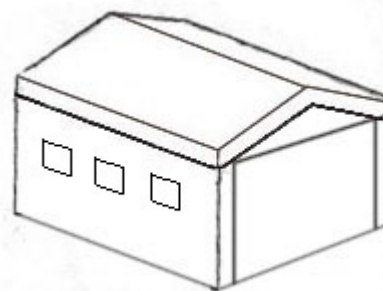

6. Draw the ball of drawstring in 4 corners and tight locked into the slot of the foot.



7. Use the 8 pegs (0.24x7") for foot anchoring. Use the 4 screw-in pegs and guy line for 4 corner anchoring.

Warranty

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Should this product fail to perform satisfactorily due to a defect or poor workmanship within ONE YEAR from the date of purchase, return it to the place of purchase and it will be replaced, and free of charge. Incidental or consequential damages are excluded from this warranty.

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide the following:

- Model Number
- Serial Number (if any)
- Part description and number as shown on parts list

Repair Parts List

Item No.	Description	Part No.	Qty
1	Beam pole (1730mm,Φ34)	TT11C5391BPG	1
2	Cross bar (1970mm,Φ34)	TT11C5391CBG	1
3	Leg pole (1920mm,Φ34)	TT11C5391LPG	1
a	Corner connector (Φ38)	TT11C5391CCG	1
b	Centre connector (Φ38)	TT11C5391CNG	1
c	Foot (plastic)	TT11C5391FTG	1
△	Bungee(28/kit)	TT11C5391BGG	1
△	Peg(4/Kit)	TT11C5391PGG	1
△	Peg(0.24x7")(8/kit)	TT11C5397PGG	1
△	Guy line(4/kit)	TT11C5395GLG	1
△	Roof	TT11C5391RFG	1

(△) Not shown

Consulte y conserve este manual. Lea cuidadosamente las instrucciones del producto antes de usarlo. Por favor revise con mucho cuidado todas las advertencias de seguridad, en caso de que usted u otras personas estén heridas en su uso. Además mantenga el manual de referencia a largo plazo.

10FT8 INCH X 20FT Dosel de refugio

Descripción

A- Marco de hierro / Tubo de hierro pulverizado / Despliegue superior UV

Unboxing

Después de abrir el envase de cartón, examine si ha producido algún daño en el transporte y si hay piezas sueltas, perdidas o dañadas. Debe presentar las denuncias a la empresa de transporte.

Antes del montaje, revise cuidadosamente la tabla de piezas, y asegúrese de que el número de piezas en el empaque se corresponde al en la tabla.

Número del pieza		Descripción	Cantidad
1		Barras oblicuas 68”L	8
2		Barra conectora 77.5”L	9
3		Tubo de pierna 75.5”L	8
A		Conector de esquina (φ38)	6
B		Conector central (φ38)	6
C		Pie (de plástico)	8
△		Bola elástica	104
△		Clavo espiral	4
△		Clavo espiral (0.24x7”)	8
△		Cuerda	4
△		Pared de esquina	2
△		Pared lateral	2
△		Paño superior	1


Modelo	Longitud (ft)	Ancho (ft)	Altura Del Ladot (ft)	altura del centro (ft)	Diámetro del pie (in)	materiasl de la lona
11C540	20	10'8"	6'8"	9'9"	1 3/8	6 OZ Polyethylene

Instrucciones de seguridad


⚠ ADVERTENCIA

- Cuando se encuentra con una tormenta de relámpagos, no se quede en el dosel.
- La máxima resistencia al viento es de 3km/h. Y cuando la velocidad del viento supera a 3kg/h, el dosel será arrastrado.
- Los clavos espirales son aplicables a tierra firme, así que no los utilice en tierra suave.
- Despues de la colocación, no se puede quitar los componentes del dosel. No son adecuados para cualquier otro producto. El incumplimiento de estas instrucciones de advertencia puede provocar el colapso del dosel, perjudicando a la gente dentro
- Cuando existe nieve en la parte superior, el dosel no se podrá apoyar. El incumplimiento de estas instrucciones de advertencia puede provocar el colapso del dosel, perjudicando a la gente dentro
- No utilice ningún fuego en el dosel, ni cualquier tipo de calentador de gasolina.
- La lona del dosel no se puede acceder a cualquier fuente de ignición, ya que no se dispara. Si se mantiene en contacto con el fuego, quema la lona.


Asamblea

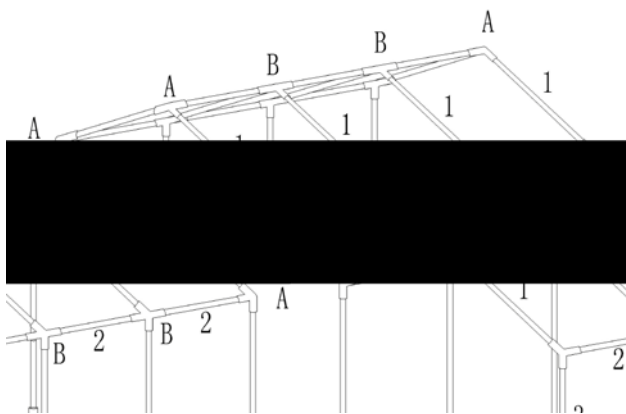


1. Monte todas las articulaciones, el tubo N°1 N° 2 de acuerdo con el siguiente diagram

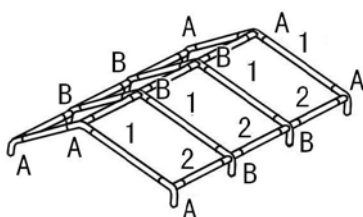



- Comience el montaje del centro de la asamblea, a continuación, los dos extremos de la pieza, y, finalmente, conecte todos los accesorios y tubos



- Levante la parte superior del esqueleto, y conecte el tubo de la pierna N°3 en el conector.




- Ponga la tela superior en el marco, e inserte al tubo de la pierna del otro lado..

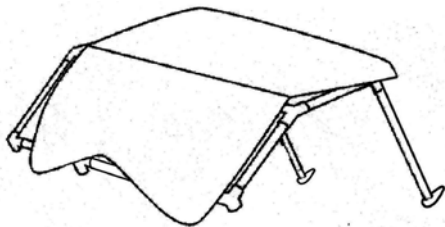


- Sujete la pared de esquina y la pared lateral al marco del dosel con bolas elásticas.



INSIDE VIEW



OUTSIDE VIEW

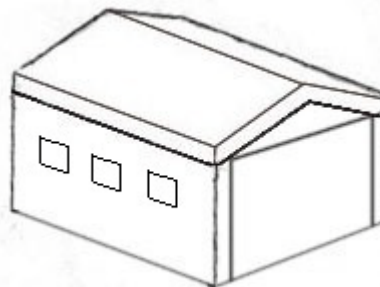

- Estire la cuerda elástica de las esquinas superiores de ambos extremos, y fije la bola del extremo inferior de la cuerda en la ranura del pie abajo..



7. Sujete los pies con clavos de 0.24x7", y las cuatro esquinas del dosel, con clavos espirales y cuerdas elásticas.

Garantía

GARANTÍA DE UN AÑO

Si le produit est défectueux ou des problèmes de qualité du produit, de sorte que vous ne pouvez pas être satisfait, cette garantie permet vous de remplacer gratuitement dans le magasin d'achat dans 1 an. Les dégâts causés par l'accident ou l'association de l'accident associé ne figurent pas dans ce livret de garantie.

Tabla de piezas, call 1-800-323-0620

24horas-365días

Ofrezca las informaciones siguientes:

- Número de serie(si lo hay)
- Numéro de série (le cas échéant)
- Descripción y número de las piezas de la tabla

Tabla de piezas

Número	Descripción	Número de Serie	Cantidad
1	Barras oblicuas 68"L	TT11C5391BPG	1
2	Barra conectora 77.5"L	TT11C5391CBG	1
3	Tubo de pierna 75.5"L	TT11C5391LPG	1
a	Conector de esquina(φ38)	TT11C5391CCG	1
b	Conector central(φ38)	TT11C5391CNG	1
c	Pie (de plástico)	TT11C5391FTG	1
△	Bola elastic(28/kit)	TT11C5391BGG	1
△	Clavo espiral(S)(4/kit)	TT11C5391PGG	1
△	Clavo espiral (0.24x7")(8/kit)	TT11C5397PGG	1
△	Cuerda(4/kit)	TT11C5395GLG	1
△	Paño superior	TT11C5391RFG	1

(△) no demostrado

Voir et conserver ce manuel. Lisez soigneusement les instructions avant d'utiliser. Examinez attentivement tous les avertissements de sécurité, afin d'éviter vous ou les autres qui soit blessés dans l'utilisation. C'est possible d'avoir un dommage corporel ou d'endommager votre biens personnelle si vous ne conformez pas d'instructions. Gardez bien ce manuel de référence à long terme..

Inclus Abri Couvert 10FT 8IN X 20FT














Description

A- Cadre en fer / Tuyau en fer peint / Tissu en haut contre les UV

Décaidsage

Après l'ouverture de cartons, inspectez soigneusement les dommages pendant le transport, et vérifiez s'il y a les pièces lâches, manquantes ou endommagées. Si oui, la plainte des dommages-intérêts doit être soumise à la société de transport.

Examinez bien la liste de pièces avant d'assembler, et confirmez que le nombre de pièces dans l'emballage est égale ce qui indiqué sur la liste.

No de pièce		Description	Quantité
1		Tige de la poutre inclinée 68"L	8
2		Barre coulée 77.5"L	9
3		Tube de jambe 75.5"L	8
A		Joint d'angle (Φ38)	6
B		Joint au centre (Φ38)	6
C		Semelle (en plastique)	8
△		Balle élastique	104
△		Vis de fondation à spirale	4
△		Vis de fondation (0.24x7")	8
△		Cordon de tirage	4
△		Mur	2
△		Contre-seuil	2
△		Tissu en haut	1


Type	Longueur (ft)	Largeur (ft)	Hauteur de la bordure (ft)	Hauteur du dentre (ft)	Diamètre de jambe (In)	Matériel de bâche I
11C540	20	10'8"	6'8"	9'9"	1 3/8	6 OZ Polyethylene

Consignes de sécurité




- Lors d'un orage, ne restez pas au sein de l'abri couvert.
Il peut être contre la vitesse du vent maximale de 3 km/h. Lorsque la vitesse du vent est supérieure à 30 km/h, l'abri couvert doit être époustoufflé.
- Après l'assemblage, aucune pièce ne peut être retiré sur l'abri couvert, parce qu'il n'est pas adapté pour tout autre produit. Le défaut de ne pas se conformer à cette mise en garde des instructions peut conduire à l'effondrement du corps de la tente, ce qui nuira au peuple intérieur.
- Cet abri couvert ne peut pas supporter lorsqu'il y a des neiges dessus. Le défaut de ne pas se conformer à cette mise en garde des instructions peut conduire à l'effondrement du corps de la tente, ce qui nuira au peuple intérieur.
- N'utilisez pas le feu à l'intérieur de l'abri, et n'utilisez pas n'importe quel réchauffeur d'essence.
- C'est impossible d'accéder à toute source d'ignition avec la bâche d'abri, car il ne se déclenche pas.


Assemblage

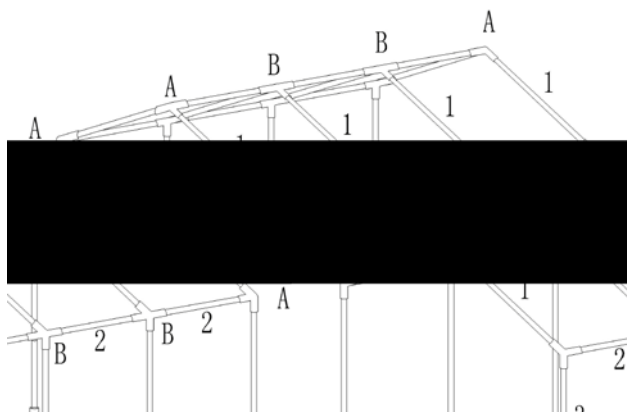


1. Assemblez tous les joints, le tube No1, et le tube No2 selon la figure ci-dessous.

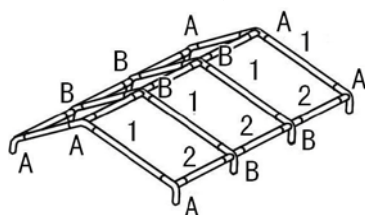



2. L'assemblage doit être commencé du centre et puis les deux côtés. Enfin, connectez tous les joints et les tubes.



3. Soulevez une partie du squelette supérieur, et insérez le tube de jambe No3.




4. Couvrez le tissu en haut sur le squelette et puis insérez l'autre côté du tube de jambe.

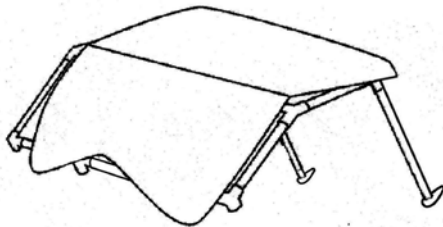


5. Fixez le mur et le contre-seuil au squelette par la balle élastique.



INSIDE VIEW



OUTSIDE VIEW

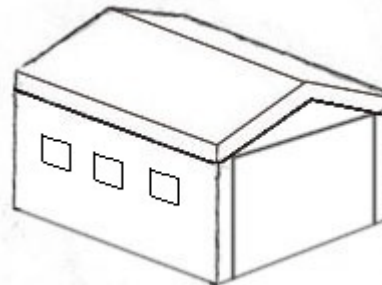

6. Tendez la corde élastique sur les deux extrémités quatre coins, et fixez la balle de l'extrémité basse de la corde dans le cran de semelle.



7. Fixez la semelle par la vis de fondation 0.24x7". Et fixez les quatre coins de la tente par les vis de fondation à spirale et les cordons de tira

Garantie

Garantie 1 an

Si le produit est défectueux ou des problèmes de qualité du produit, de sorte que vous ne pouvez pas être satisfait, cette garantie permet vous de remplacer gratuitement dans le magasin d'achat dans 1 an. Les dégâts causés par l'accident ou l'association de l'accident associé ne figurent pas dans ce livret de garantie.

Service en ligne, call 1-800-323-0620

24 h/24h – 365 j/365j

Fournissez les informations suivantes, svp

- Type
- Numéro de série (le cas échéant)
- La description de pièces et le numéro de pièce décrit dans la liste de pièces

Liste de pièces

Numéro de série	Description	Numéro De Pièce	Quantité
1	Tige de la poutre inclinée 68"L	TT11C5391BPG	1
2	Barre coulée 77.5"L	TT11C5391CBG	1
3	Tube de jambe 75.5"L	TT11C5391LPG	1
a	Joint d'angle (Φ38)	TT11C5391CCG	1
b	Joint au centre (Φ38)	TT11C5391CNG	1
c	Semelle (en plastique)	TT11C5391FTG	1
△	Balle élastique(28/kit)	TT11C5391BGG	1
△	Vis de fondation à spirale(4/kit)	TT11C5391PGG	1
△	Vis de fondation (0.24x7")(8/kit)	TT11C5397PGG	1
△	Cordon de tirage(4/kit)	TT11C5395GLG	1
△	Tissu en haut	TT11C5391RFG	1

(△) non représenté